

Indicatore di direzione



Soluzione ideale per la segnalazione di svincoli, spartitraffico, cuspidi ed altri punti pericolosi.

Funzionamento con pannello fotovoltaico o 230 VAC.

Proiettori LED Basic 102 sequenziali.

Frecce in pellicola ad alta rifrangenza Classe 2.

Resistente agli urti. Diverse dimensioni disponibili.

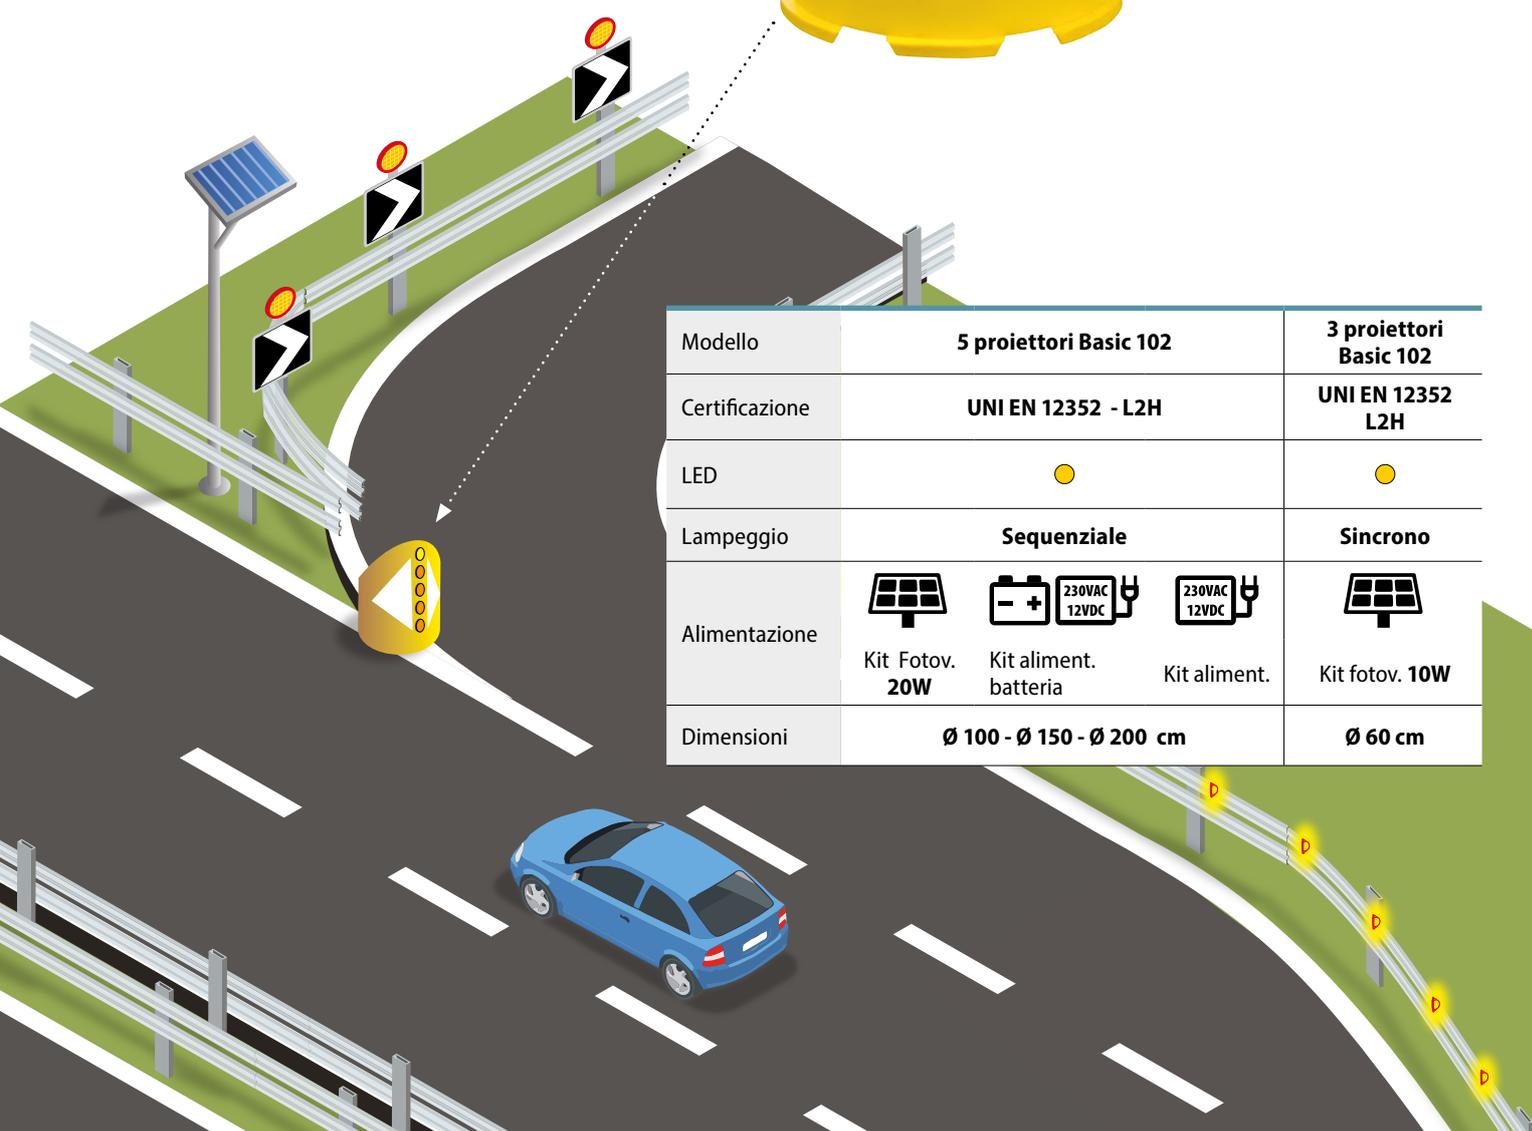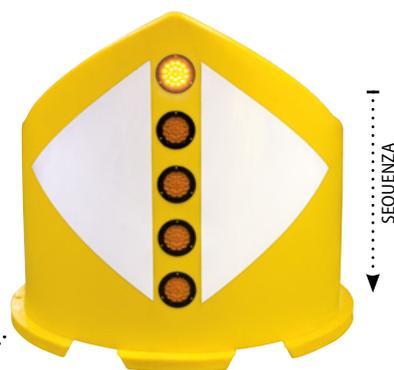

Modello	5 proiettori Basic 102	3 proiettori Basic 102	
Certificazione	UNI EN 12352 - L2H	UNI EN 12352 L2H	
LED			
Lampeggio	Sequenziale	Sincrono	
Alimentazione	 Kit Fotov. 20W	 Kit aliment. batteria	 Kit fotov. 10W
Dimensioni	Ø 100 - Ø 150 - Ø 200 cm	Ø 60 cm	