


Sequenze Basic

Impianti sequenziali via cavo con
**proiettori LED omologati
UNI EN12352.**

Forniti con pressacavo M16 - M20.

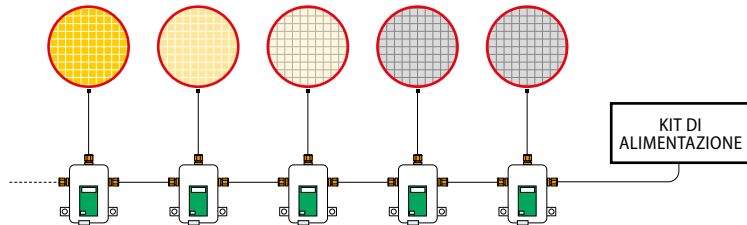

Proiettori per impianto sequenziale a comando esterno.



BASIC 200



LEDBOX BASIC 201







BASIC 304



LEDBOX BASIC 304



Proiettori Omologati	UNI EN12352	L8H (Basic 200/201) L9M (Basic 304)	Ministero Infr. e Trasporti
Colore LED	●		
Tipo di sequenza	auto-config.	Tensione d'ingresso	12/24 VDC 12 VDC
Alimentazione	 Kit alimentatore	  Kit alimentatore/ batteria	 Kit fotovoltaico

