

Delineatore speciale d'ostacolo

SCHEDA TECNICA



Descrizione

Delineatore speciale d'ostacolo retroilluminato conforme alla norma UNI EN12899 classe L2.

CARATTERISTICHE OTTICHE




Sorgente luminosa	LED disposti su 2 linee
Ottica	Monofacciale
Area di emissione	0.13 m ²
Intensità luminosa	60 cd
Colore	Giallo
Durata dell'ottica	> 50'000 ore

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	12 Vdc (11 Vdc ÷ 13 Vdc)
Consumo @ 12 Vdc	13 W
Classe di isolamento	Classe III

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Temperatura operativa	-10 °C ÷ +55 °C
Grado di Protezione IP	IP65
Peso	3.2 kg
Dimensioni	544 x 282 x 172 mm
Pellicola	Traslucida Classe 2
Cablaggio	Cavo 2x1 mm ² H07RN lunghezza 3.5 metri
Fissaggio	Guide omega standard per collari

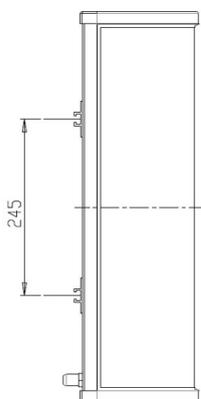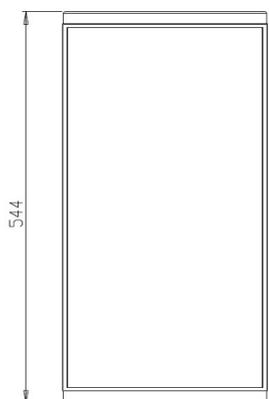

Rev. 3.0
06/10/2023

Approved TEC

Approved AQ