

micro GlasTop

SCHEMA TECNICA



Descrizione



Marker carrabile riflettente. Pur essendo carrabile il prodotto deve essere installato al di fuori della carreggiata.

CARATTERISTICHE OTTICHE

Conformità	UNI EN1463-2
Sorgente Luminosa	Riflessione
Ottica	360° sul piano orizzontale

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica	6 t
Temperatura operativa	-35 °C ÷ +80 °C
Materiale	Vetro temperato
Peso	60 g
Dimensioni	Ø 50 mm x 20 mm (10 mm fuori terra)
Fissaggio	Incasso in pavimentazione

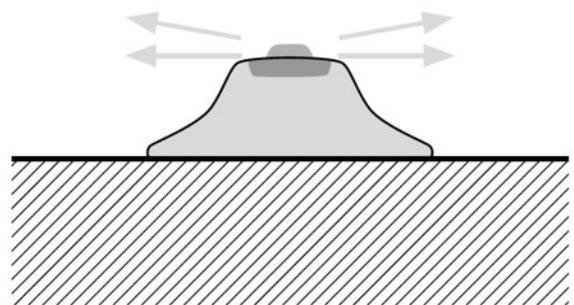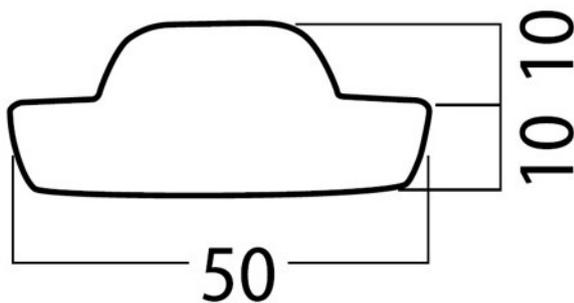

Rev. 3.0
04/02/2023

Approved TEC

Approved AQ